

СЕРИЯ IDROMAC - ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Сепаратор углеводородов с пескоотделителем–


содержание остатка 5 мг/л, со смотровым колодцем.

Предназначается для открытых и закрытых площадок, зон распределения топлива (АЗС), гаражей и станций технического обслуживания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сепаратор углеводородов с пескоотделителем, изготовлен из стали с пескоструйной обработкой, внутреннее и внешнее покрытие с использованием эпоксидной краски. Сепаратор снабжен впускным и выпускным трубопроводами, пескоотделителем и внутренней системой коалесценции.

Автоматическое запорное устройство с поплавком предотвращает утечку углеводородов.

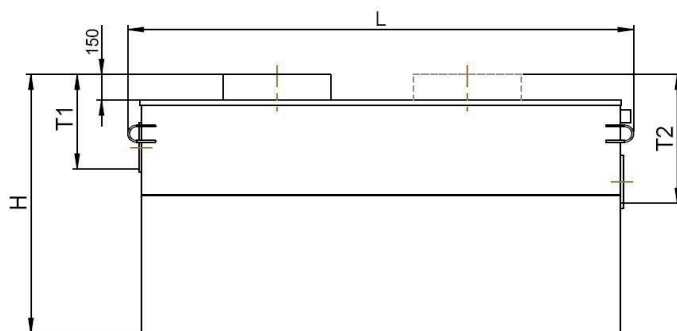

Оборудование NF сертифицировано CSTB (Scientific and Technical Centre for the Building industry) - Научно-технический центр для строительной промышленности), в соответствии с нормами CE. Смотровой колодец (высота: 150 мм), без вентиляционной крышки безопасности, DN75.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ CSTB (независимый орган)

- Полезный объем пескоотделителя, сепаратора и зоны сбора углеводородов.
- Содержание остатка 5 мг/л для углеводородов плотность 0,85.
- Размер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИ NF

- Контроль каждого сепаратора
- Отслеживание процесса изготовления
- Аннотация для расчета размеров
- Осуществление постоянного аудита CSTB и CERIB
- Гарантия полной герметичности
- Гарантия на используемые материалы (сталь, краска)
- Гарантия прочности
- Гарантия стабильного качества

| ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | IdroMAC 1,5 | IdroMAC 3 | IdroMAC 6 | IdroMAC 8 | IdroMAC 10 | IdroMAC 15 | IdroMAC 20 | IdroMAC 25 | IdroMAC 30 | IdroMAC 35 | IdroMAC 40 | IdroMAC 50 |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Пропускная способность | л/сек | 1,5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Объем пескоотделителя | л | 150 | 300 | 600 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 |
| Объем пескоотделителя | л | 195 | 188 | 400 | 632 | 507 | 445 | 588 | 729 | 913 | 1.389 | 1.590 | 2.108 |
| Объем сборника нефтепродуктов | л | 189 | 174 | 373 | 584 | 450 | 365 | 460 | 582 | 729 | 1.157 | 1.301 | 1.694 |
| Длина (L) | мм | 1.054 | 1.424 | 2.115 | 2.115 | 2.290 | 2.780 | 3.621 | 3.621 | 3.971 | 3.971 | 4.523 | 4.912 |
| Ширина | мм | 746 | 746 | 823 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.314 | 1.314 | 1.465 | 1.465 | 1.615 |
| Высота (H) | мм | 1.040 | 1.170 | 1.370 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.650 | 1.650 | 1.860 | 1.960 | 1.960 | 2.090 |
| Вес | кг | 115 | 171 | 284 | 354 | 387 | 503 | 587 | 665 | 775 | 865 | 950 | 1.125 |
| Высота входа (T1) | мм | 337 | 470 | 570 | 660 | 685 | 650 | 780 | 780 | 910 | 910 | 910 | 990 |
| Высота выхода (T2) | мм | 437 | 570 | 670 | 760 | 785 | 750 | 880 | 880 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.090 |
| Трубопровод E-U Ø | мм | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 |
| Кол-во смотровых колодцев | мм | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр смотрового колодца | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |

Важно:

Требуется регулярное техническое обслуживание согласно регламенту.

Материал для наращивание смотровых колодцев и чугунные крышки не входят в комплект установки.

Внимательно прочитайте инструкцию для монтажа сепараторов углеводородов из нержавеющей стали, предоставляемую в комплекте с установкой.