

СЕРИЯ IDROPASS - ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ


Сепаратор углеводородов с пескоотделителем и байпасом
Содержание осадка 5 мг/л, со смотровым колодцем.
Предназначен для дождевых вод с открытых площадок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сепаратор углеводородов с пескоотделителем и байпасом, изготовлен из стали с пескоструйной обработкой, внутреннее и внешнее покрытие с использованием эпоксидной краски.

Сепаратор снабжен впускным и выпускным трубопроводами, внутренним байпасом, расположенным перед пескоотделителем и системой коалесценции.

Автоматическое запорное устройство с поплавком предотвращает утечку углеводородов.

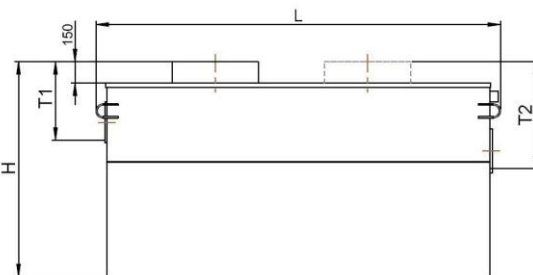

Оборудование NF сертифицировано CSTB (Scientific and Technical Centre for the Building industry) - Научно-технический центр для строительной промышленности) в соответствии с нормами CE. Инспекция (высота: 150 мм), без крышек. Вентиляция безопасности DN75.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ CSTB (независимый орган)

- Полезный объем пескоотделителя, сепаратора и зоны сбора углеводородов.
- Содержание остатка 5 мг/л для углеводородов плотность 0,85.
- Размер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИ NF

- Контроль каждого сепаратора
- Отслеживание процесса изготовления
- Аннотация для расчета размеров
- Осуществление постоянного аудита CSTB и CERIB
- Установки CE имеют такой же процесс изготовления, как и NF
- Гарантия полной герметичности
- Гарантия на используемые материалы (сталь, краска)
- Гарантия прочности
- Гарантия стабильного качества

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕРОВ

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	IdroPASS 3	IdroPASS 6	IdroPASS 8	IdroPASS 10	IdroPASS 15	IdroPASS 20	IdroPASS 25	IdroPASS 30	IdroPASS 35	IdroPASS 40	IdroPASS 50
Пропускная способность	л/сек	3,0	6	8	10	15	20	25	30	35	40	50
Максимальный пиковый расход	л/сек	15	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250
Объем пескоотделителя	л	300	600	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	5.000
Объем маслоотделителя	л	188	400	632	507	445	588	729	913	1.389	1.590	2.108
Объем сборника нефтепродуктов	л	174	373	584	450	365	460	582	729	1.157	1.301	1.694
Длина (L)	мм	1.424	2.115	2.115	2.290	2.780	3.621	3.621	3.971	3.971	4.523	4.912
Ширина	мм	746	823	1.076	1.076	1.076	1.076	1.314	1.314	1.465	1.465	1.615
Высота(Н)	мм	1.170	1.370	1.510	1.510	1.510	1.650	1.650	1.860	1.960	1.960	2.090
Вес	кг	178	296	374	407	521	610	676	791	865	950	1.142
Высота входа (Т1)	мм	470	570	660	685	650	780	780	910	910	910	990
Высота выхода (Т2)	мм	570	670	760	785	750	880	880	1.010	1.010	1.010	1.090
Трубопровод E-U Ø	мм	200	250	315	315	315	400	400	400	400	400	500
Кол-во смотровых колодцев	мм	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Диаметр смотрового колодца Ø	мм	600	600	600	600	750	750	950	950	950	950	950

Важно:

Требуется регулярное техническое обслуживание согласно регламенту.

Материал для наращивание смотровых колодцев и чугунные крышки не входят в комплект установки.

Внимательно прочитайте инструкцию для монтажа сепараторов углеводородов из нержавеющей стали, предоставляемую в комплекте с установкой.